


LANCE TELESCOPIQUE 2.55-5.75m fibre de verre / alu, entrée M22M, sortie 1/4'M, puis porte buse coudé

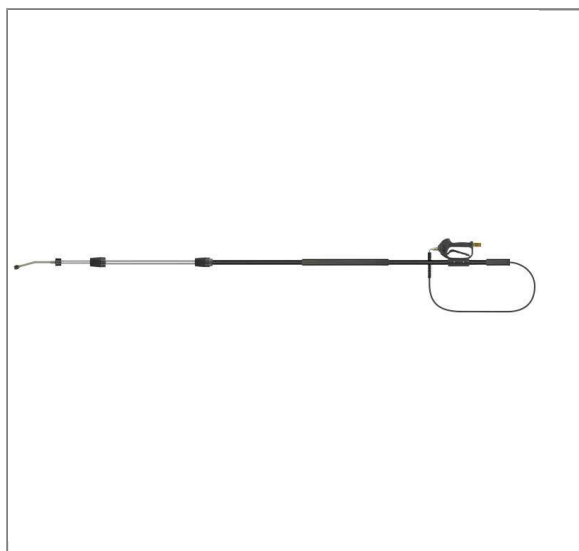

M22M:M18x1,5

Entrée : M22 x 1,5M

Sortie : Protège-buse pour buse-pastille, coudée à 15°.

Extensible de manière progressive


Max. 275 bar / 100°C

Poids : 3,4 kg

Lance avec flexible haute pression intégré, équipée pistolet haute pression professionnel Suttner ST 602.

Nos lances télescopiques haute pression sont jusqu'à 30 % plus légères que les lances comparables.

Livrée sans buse haute pression.



Caractéristiques techniques

Couleur	noir	Entrée	M22x1,5 AG
Largeur nominale	6 mm	Longueur	2,55 m - 5,75 m
LongueurIsolierung	530 mm	Pression	275 bar
Sortie	1/4'M + coude 1/4'F	Série	ST-602
Température	100°C		